


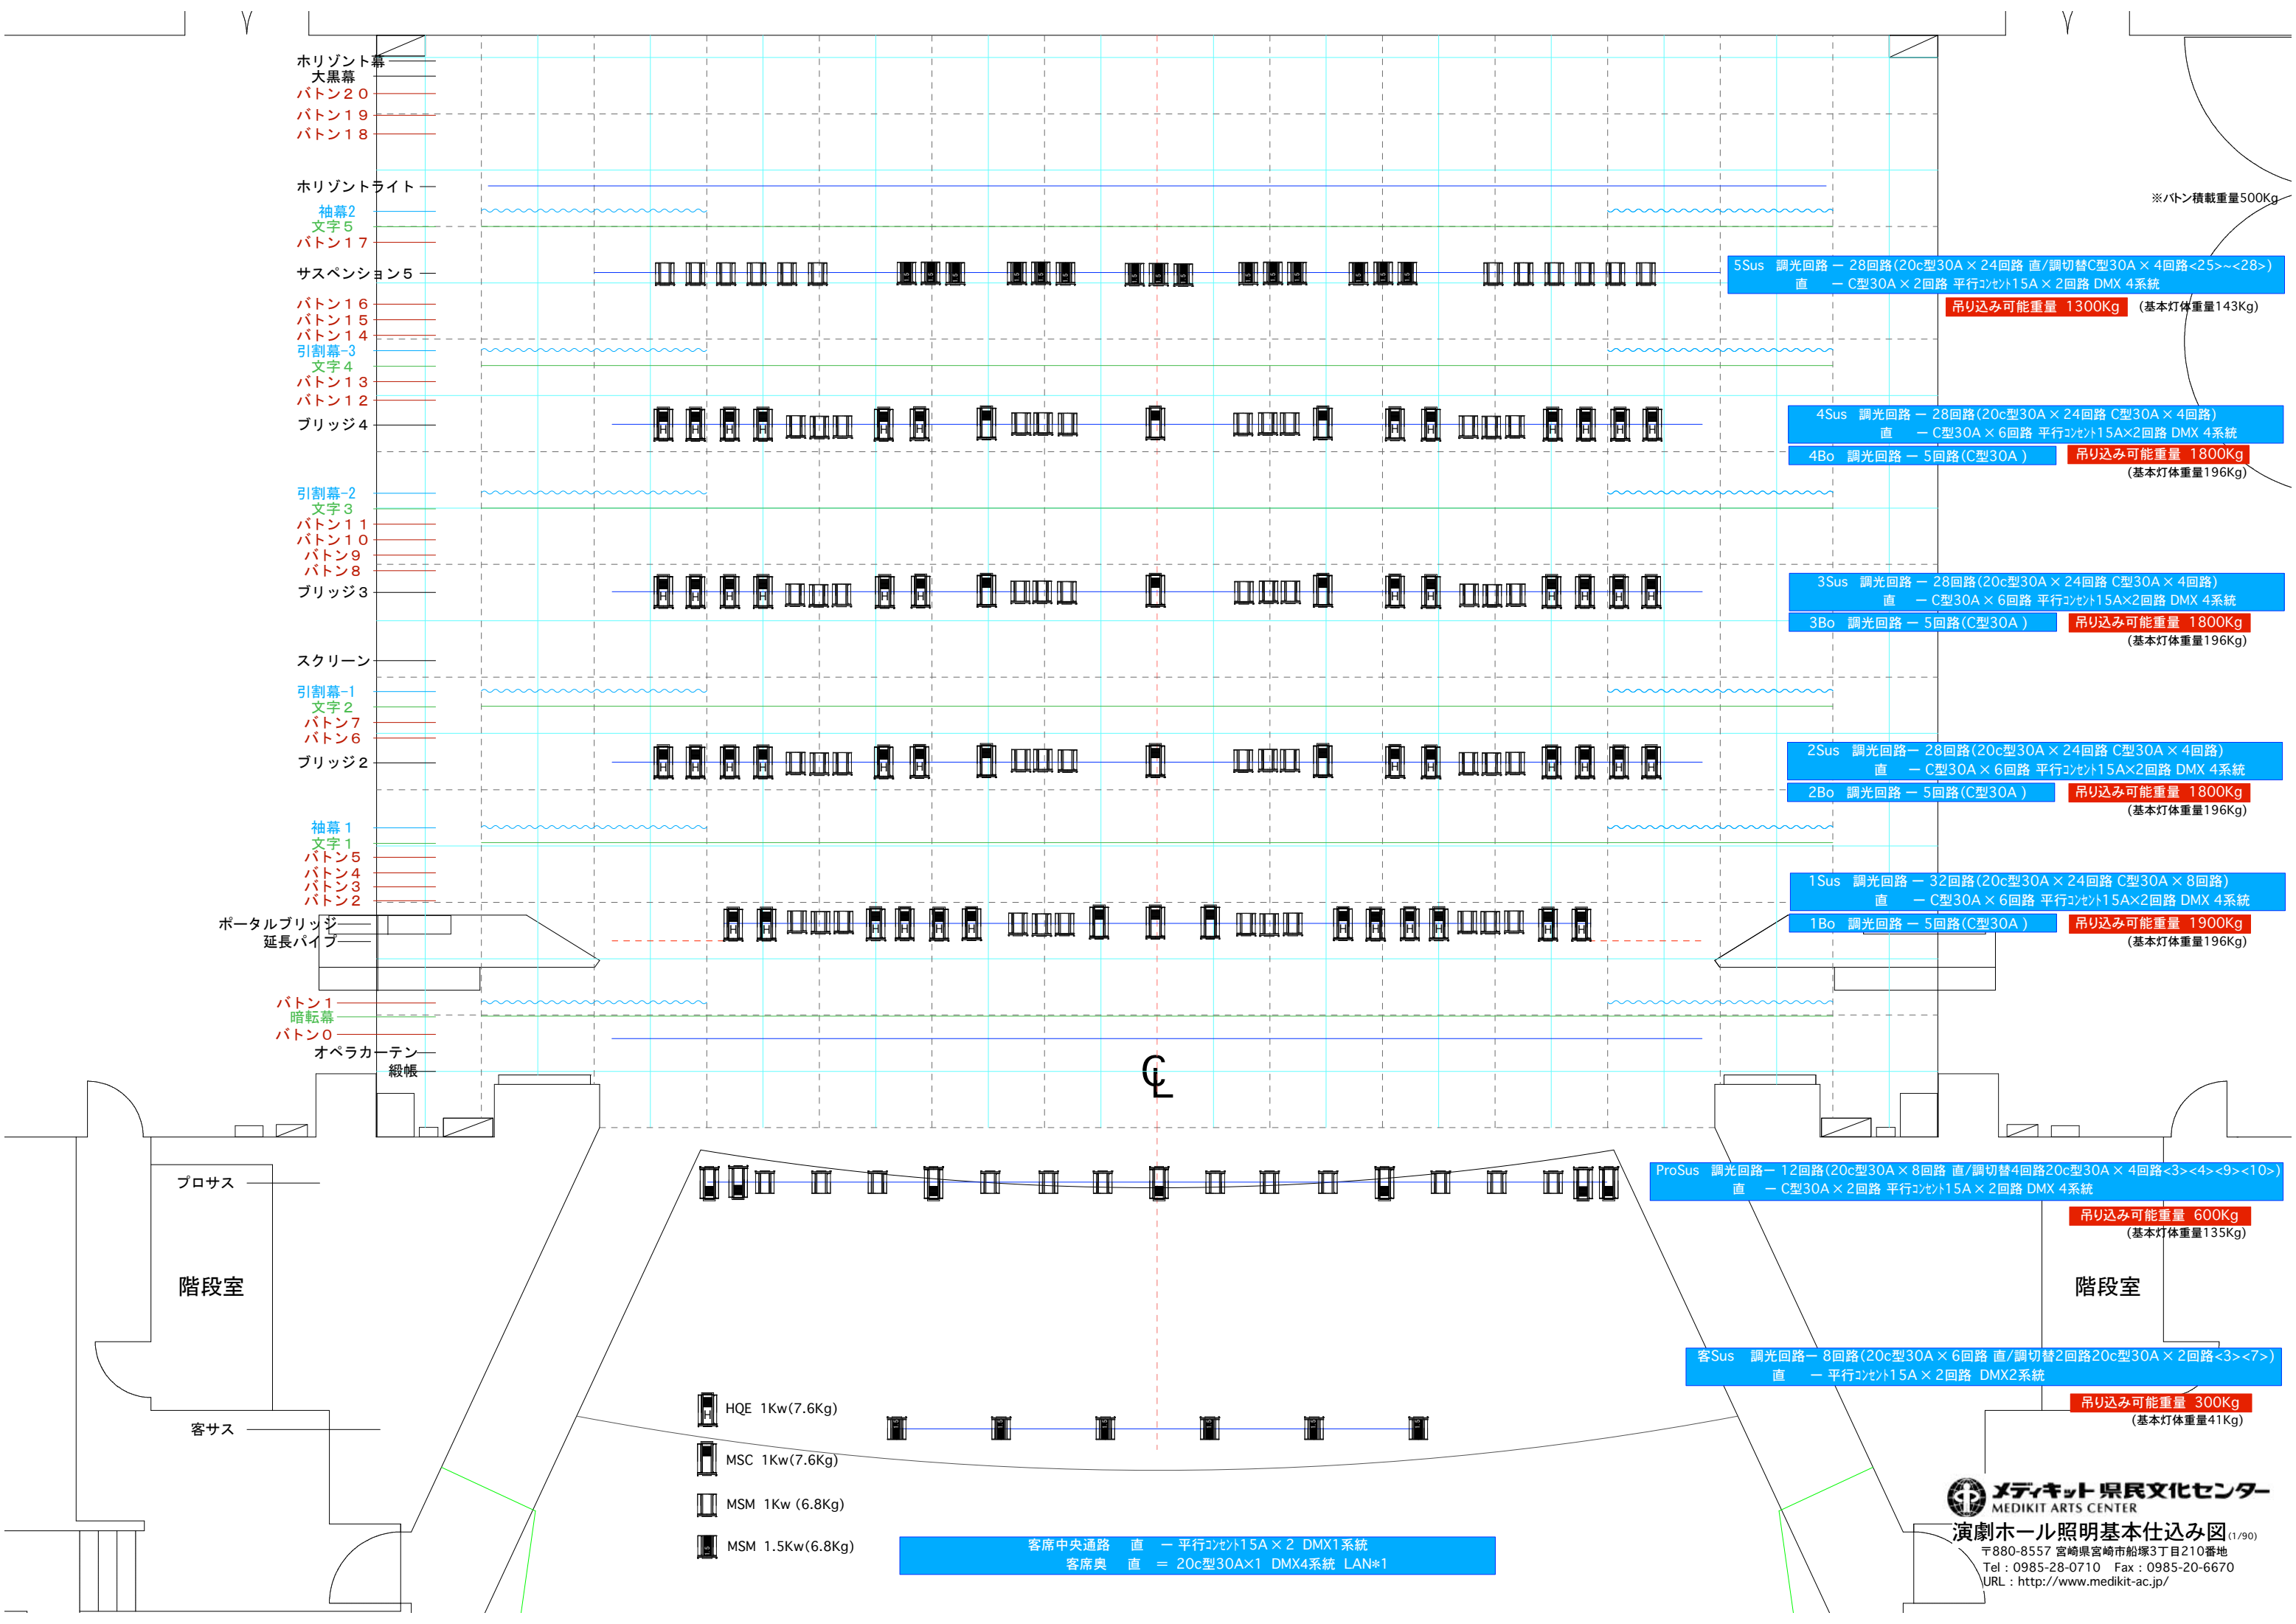

水平幕
大黒幕
パトン20
パトン19
パトン18

水平ライト
袖幕2
文字5
パトン17

サスペンション5

パトン16
パトン15
パトン14
引割幕-3
文字4
パトン13
パトン12
ブリッジ4

引割幕-2
文字3
パトン11
パトン10
パトン9
パトン8
ブリッジ3

スクリーン
引割幕-1
文字2
パトン7
パトン6
ブリッジ2

袖幕1
文字1
パトン5
パトン4
パトン3
パトン2

ポータルブリッジ
延長パイプ

パトン1
暗転幕
パトン0
オペラカーテン
綴帳

プロサス

階段室

客サス

- HQE 1Kw(7.6Kg)
- MSC 1Kw(7.6Kg)
- MSM 1Kw (6.8Kg)
- MSM 1.5Kw(6.8Kg)

客席中央通路 直 - 平行コンセント15A x 2 DMX1系統
客席奥 直 = 20c型30A x 1 DMX4系統 LAN※1

ProSus 調光回路 - 12回路(20c型30A x 8回路 直/調切替4回路20c型30A x 4回路<3><4><9><10>)
直 - C型30A x 2回路 平行コンセント15A x 2回路 DMX 4系統

吊り込み可能重量 600Kg
(基本灯体重量135Kg)

客Sus 調光回路 - 8回路(20c型30A x 6回路 直/調切替2回路20c型30A x 2回路<3><7>)
直 - 平行コンセント15A x 2回路 DMX2系統

吊り込み可能重量 300Kg
(基本灯体重量41Kg)

4Sus 調光回路 - 28回路(20c型30A x 24回路 C型30A x 4回路)
直 - C型30A x 6回路 平行コンセント15A x 2回路 DMX 4系統

4Bo 調光回路 - 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1800Kg
(基本灯体重量196Kg)

3Sus 調光回路 - 28回路(20c型30A x 24回路 C型30A x 4回路)
直 - C型30A x 6回路 平行コンセント15A x 2回路 DMX 4系統

3Bo 調光回路 - 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1800Kg
(基本灯体重量196Kg)

2Sus 調光回路 - 28回路(20c型30A x 24回路 C型30A x 4回路)
直 - C型30A x 6回路 平行コンセント15A x 2回路 DMX 4系統

2Bo 調光回路 - 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1800Kg
(基本灯体重量196Kg)

1Sus 調光回路 - 32回路(20c型30A x 24回路 C型30A x 8回路)
直 - C型30A x 6回路 平行コンセント15A x 2回路 DMX 4系統

1Bo 調光回路 - 5回路(C型30A) 吊り込み可能重量 1900Kg
(基本灯体重量196Kg)

5Sus 調光回路 - 28回路(20c型30A x 24回路 直/調切替C型30A x 4回路<25>~<28>)
直 - C型30A x 2回路 平行コンセント15A x 2回路 DMX 4系統

吊り込み可能重量 1300Kg (基本灯体重量143Kg)

※パトン積載重量500Kg